



Grillages soudés

Le Rempart est un grillage soudé à mailles progressives idéalement conçu pour les longs linéaires.

Rempart

ATOUTS

Robustesse

Le grillage Rempart est réalisé en fils lourds, soudés à chaque intersection.

Longue durée de vie

Grâce à son revêtement Zincau, Betafence garantit au produit une longue durée de vie. Ce système de grillage est donc particulièrement résistant sur des terrains très exposés à la pollution et aux animaux sauvages. Spécialement adapté aux grands linéaires, le Rempart offre également un excellent rapport qualité/prix.

Maille progressive

La maille progressive du grillage soudé Rempart empêche le passage des animaux sauvages, de grandes ou petites tailles.

Invisible

Le revêtement Zincau de ce produit permet de sécuriser un périmètre en toute discrétion. De couleur neutre, le grillage se fond alors dans son environnement pour délimiter des espaces de manière invisible.


Applications

Routes et autoroutes
Chemins de fer



Maille

Grillage soudé à mailles progressives
Longueur des rouleaux : 50 mètres

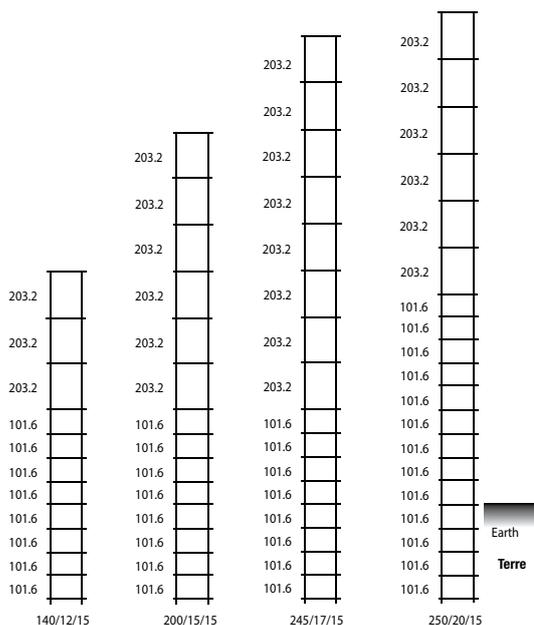

Revêtement

ZINCALU : Alliage de Zinc et d'aluminium (95 % de zinc + 5 % d'aluminium).
Revêtement PVC sur demande : Vert BF 6073.

Fils

Fil de lisière : Ø 3,40 mm
Fils horizontaux et verticaux : Ø 3,00 mm
Double crantage des fils horizontaux à chaque maille.

REMPART LOURD

Hauteur des rouleaux cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux en cm	Types
140	12	15	140/12/15
200	15	15	200/15/15
245	17	15	245/17/15
250	20	15	250/20/15
OPTION : revêtement PVC (fil de lisière 3,50 mm/autre 3,00 mm)			
140	12	15	140/12/15
200	15	15	200/15/15

Votre distributeur BETA FENCE

Betafence France S.A.S
Parc de Haute Technologie
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.fr